


## Compact HPL schwarzer Kern

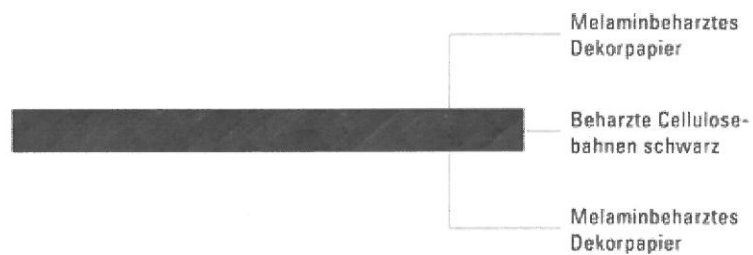

Kompakt-Hochdruckschichtstoff in Standard-Qualität und der Klassifizierung CGS gem. EN 438-4.

Mit schwarzem Kern aus mehreren beharzten Cellulosebahnen und beidseitig dekorativer Melaminharzoberfläche.

### Anwendungsgebiete

- Trennwände, Türen und Möbel in Sanitär- und Nassbereichen, wie z.B. in Wellnesseinrichtungen. Bei erhöhten hygienischen Ansprüchen im Krankenhaus-, Labor- und medizinischem Sektor sowie überall dort wo eine besondere Robustheit des Materials gefordert wird. Aber auch für Möbel- und Einbauelemente, insbesondere dann wenn geringe Materialquerschnitte oder offene Kantenlösungen realisiert werden.